

都市建設委員会審査日程表

日 時 平成 2 6 年 9 月 4 日 (木)

本会議休憩中 開議

場 所 第 3 ・ 4 員会室

第 1 議案第 4 5 号 平成 2 6 年度流山市土地区画整理事業特別会計
補正予算 (第 1 号)

【鯨ヶ崎調整池土壤分析調査資料】


《概要》

掘削残土の処分にあたり、国土交通省に残土の受入れを要望したところ、受入れ条件として土壤分析調査を求められたことから調査を実施した。

その結果、深さ8m以深で国の環境基準を超過した自然由来のヒ素が検出された。

このため関係機関と協議した結果、環境基準を超過したヒ素を含む残土については、土壤汚染対策法に準じて処分することとした。

調査位置図

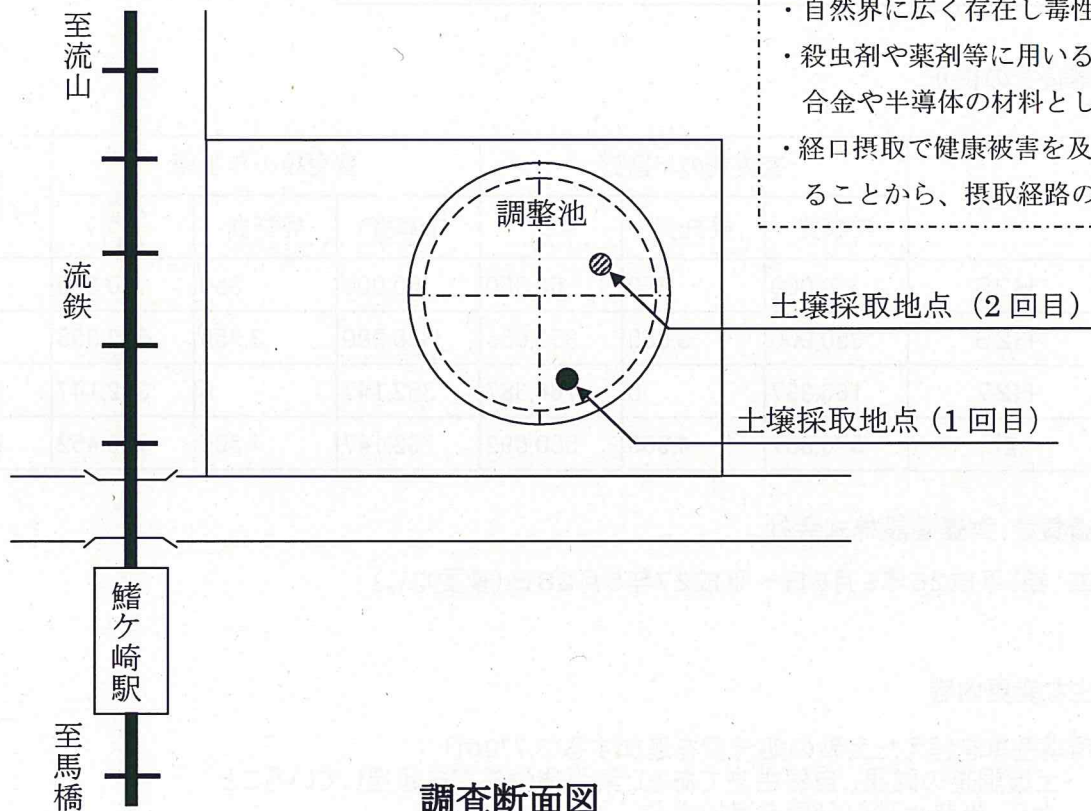


《ヒ素とは》

- ・自然界に広く存在し毒性が強い。
- ・殺虫剤や薬剤等に用いるほか、近年は合金や半導体の材料として重要。
- ・経口摂取で健康被害を及ぼすものであることから、摂取経路の遮断が必要。

調査断面図

《ヒ素溶出量基準値：0.01mg/L》

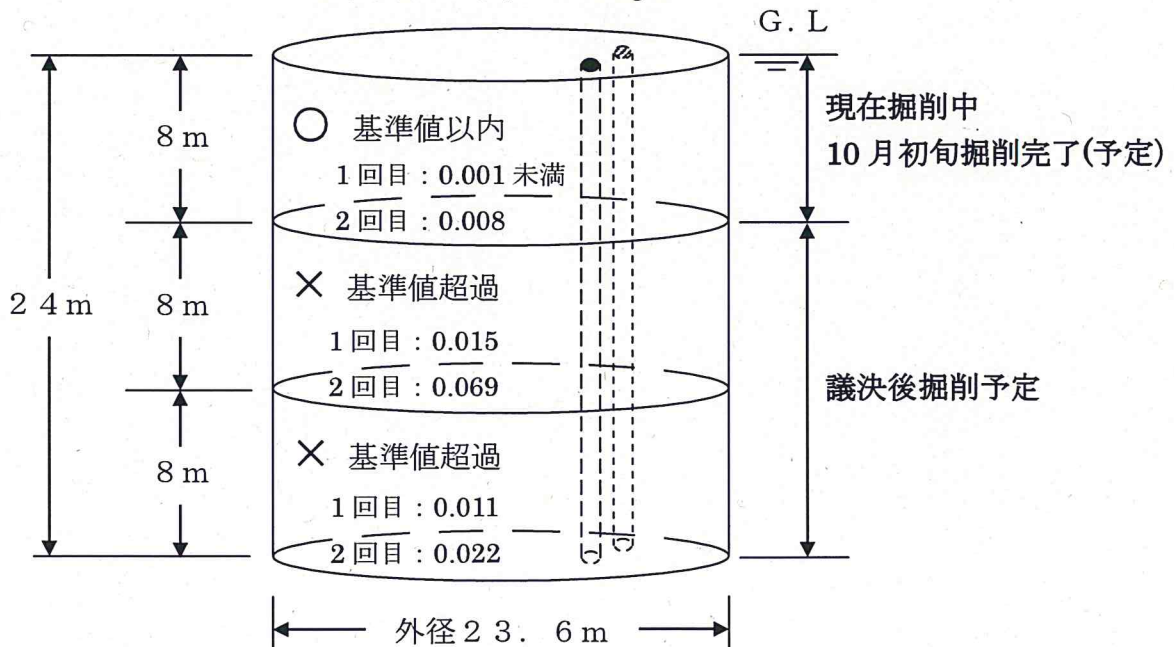

鱒ヶ崎調整池築造工事

(円)

項目	金額	備考
当初設計	725,235,000 (税込)	
当初請負額	576,387,000 (税込)	②
変更設計額	959,055,000 (税込)	
変更請負額	762,147,000 (税込)以内	①
増額	185,760,000 (税込)以内	①-②

継続費の補正

(千円)

年度	変更前の年割額			変更後の年割額			増減 (イ)-(ア)
	工事費	委託費	小計 (ア)	工事費	委託費	小計 (イ)	
H25	60,000	350	60,350	60,000	350	60,350	0
H26	350,000	3,955	353,955	350,000	3,955	353,955	0
H27	166,387	0	166,387	352,147	0	352,147	185,760
計	576,387	4,305	580,692	762,147	4,305	766,452	185,760

請負者:大豊建設株式会社

工期:平成25年9月6日~平成27年5月28日(変更なし)


主な変更内容

環境基準を超えた土砂の処分費を追加する(7,770m³)

- ・土壌調査の結果、自然由来であるヒ素が環境基準を超過していることから、当該土砂処分費を追加する。

西平井・鱒ヶ崎地区、鱒ヶ崎・思井地区 土地利用計画図

【位置図】

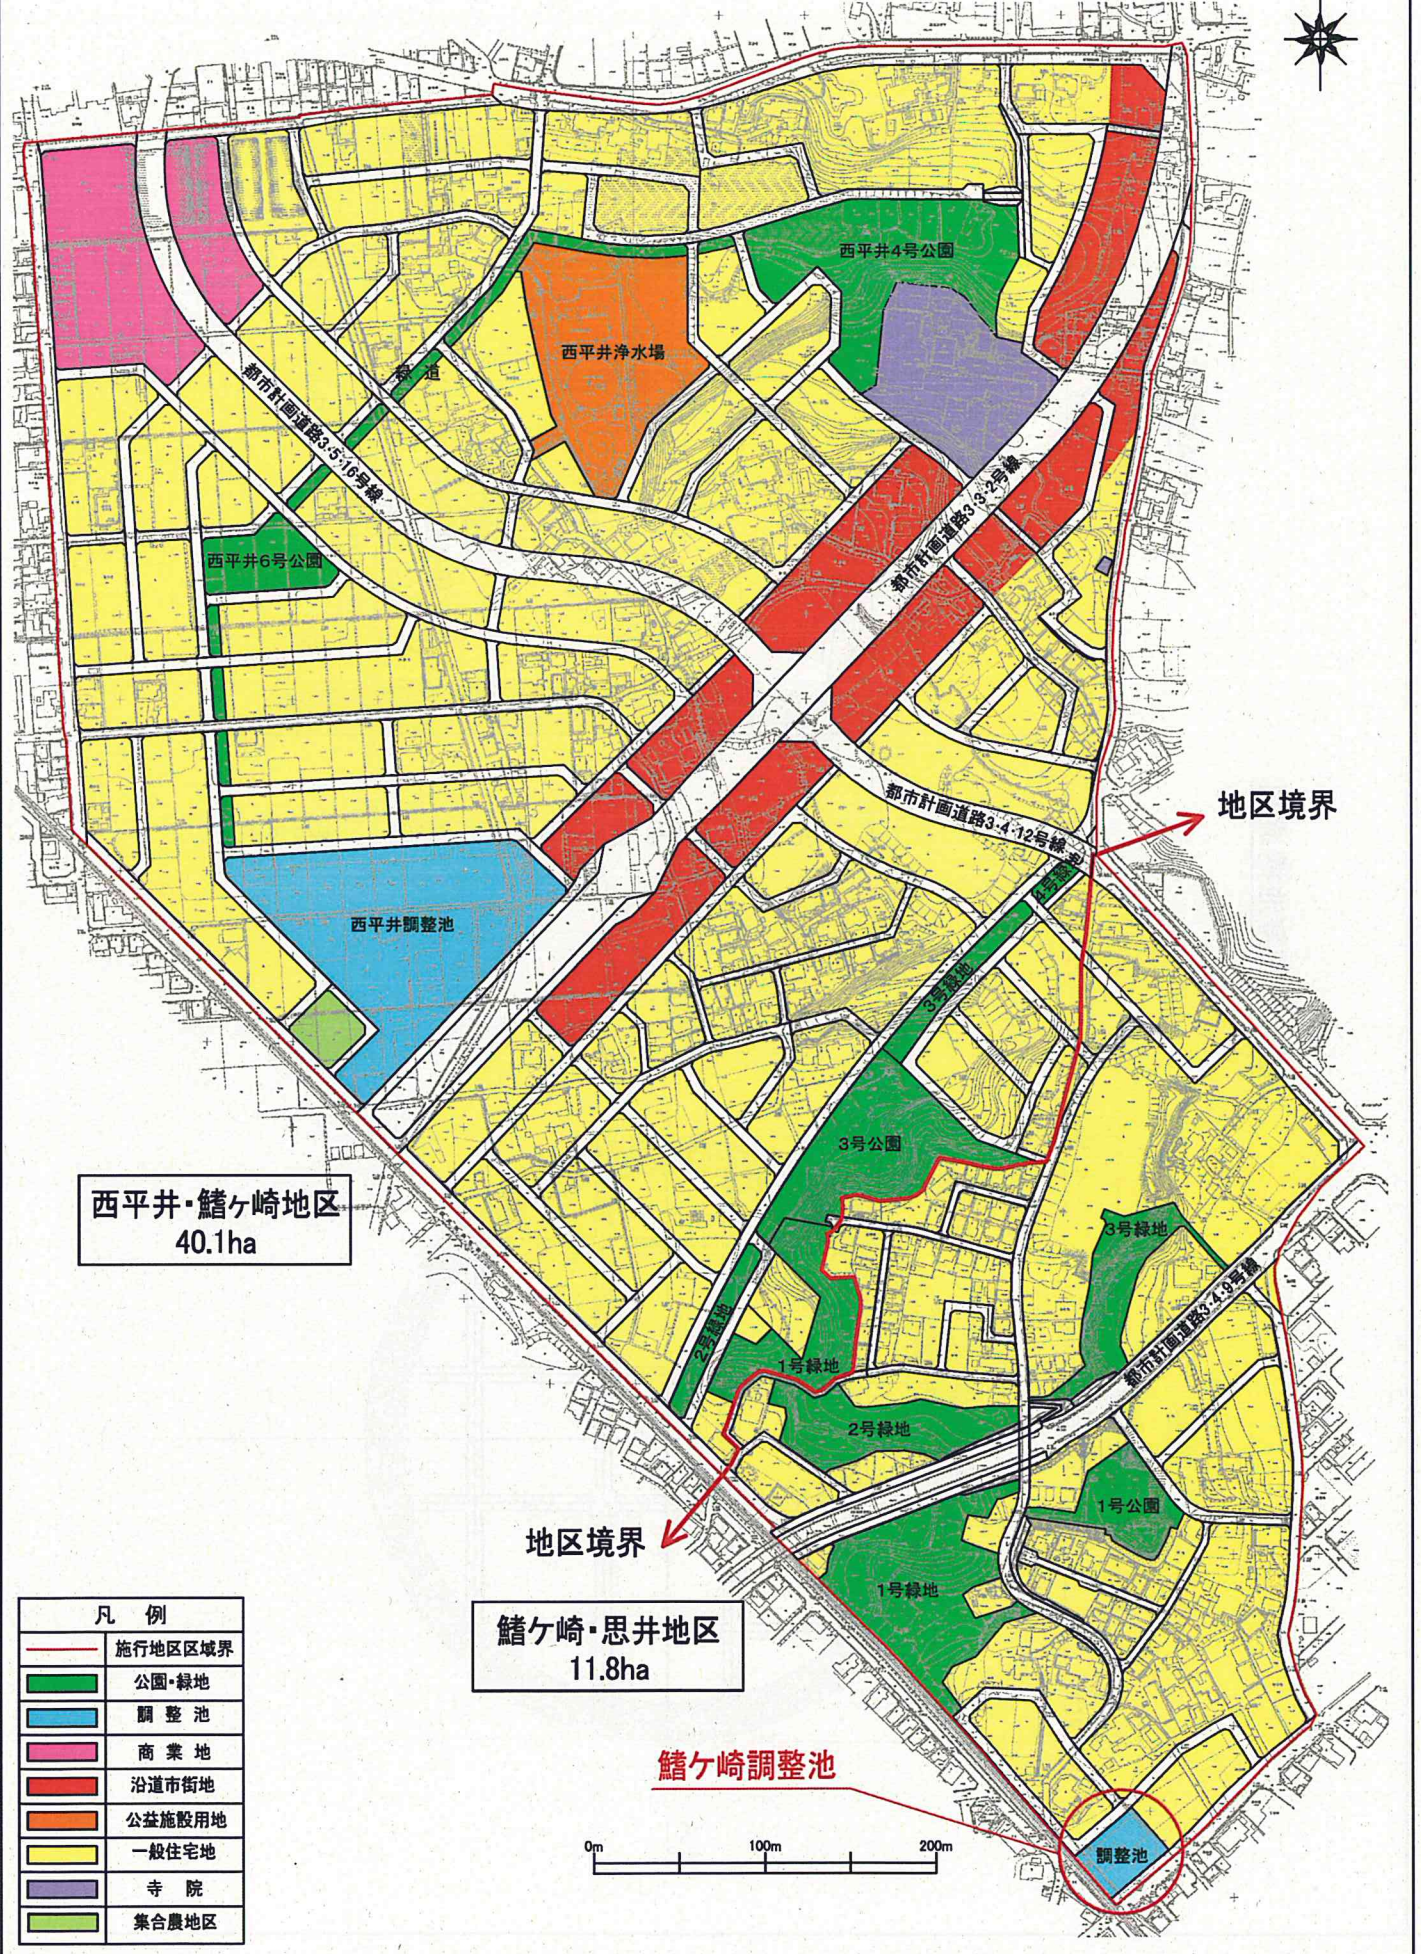


西平井・鱒ヶ崎地区
40.1ha

鱒ヶ崎・思井地区
11.8ha

鱒ヶ崎調整池

凡例	
	施行地区区域界
	公園・緑地
	調整池
	商業地
	沿道市街地
	公益施設用地
	一般住宅地
	寺院
	集農地区





足場設置
(2ロット目・H26.6.4)



コンクリート打設
(2ロット目・H26.6.21)



圧入状況
(2ロット目・H26.7.6)



圧入完了
(2ロット目・H26.7.18)



型枠完了
(3ロット目・H26.8.7)